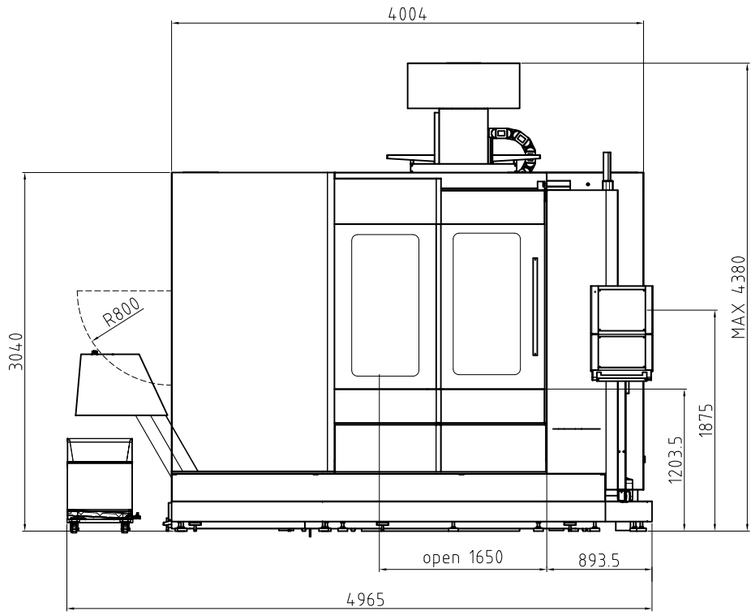
4004
3040
R800
MAX 4380
1875
1203.5
open 1650
893.5
4965

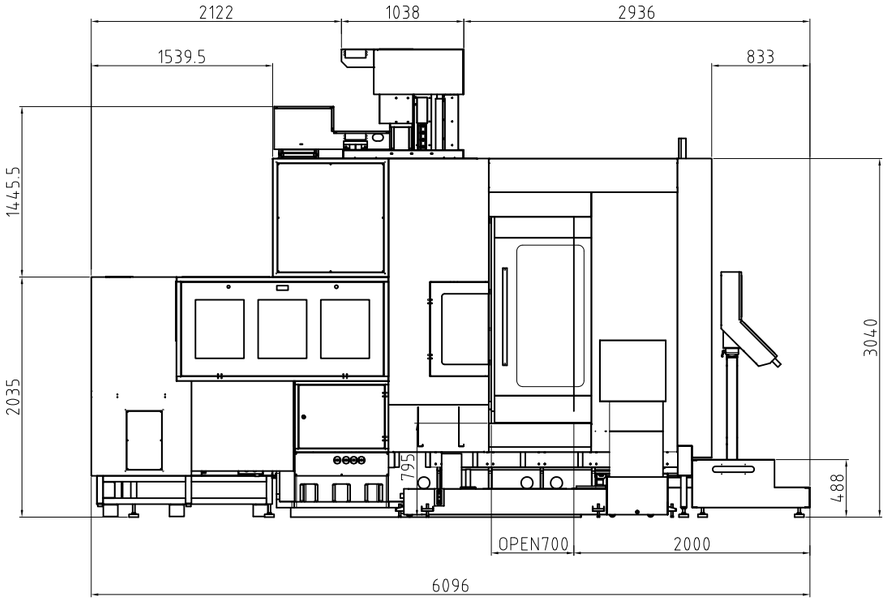
2122
1038
2936
1539.5
833
1445.5
2035
3040
795
488
OPEN700
2000
6096

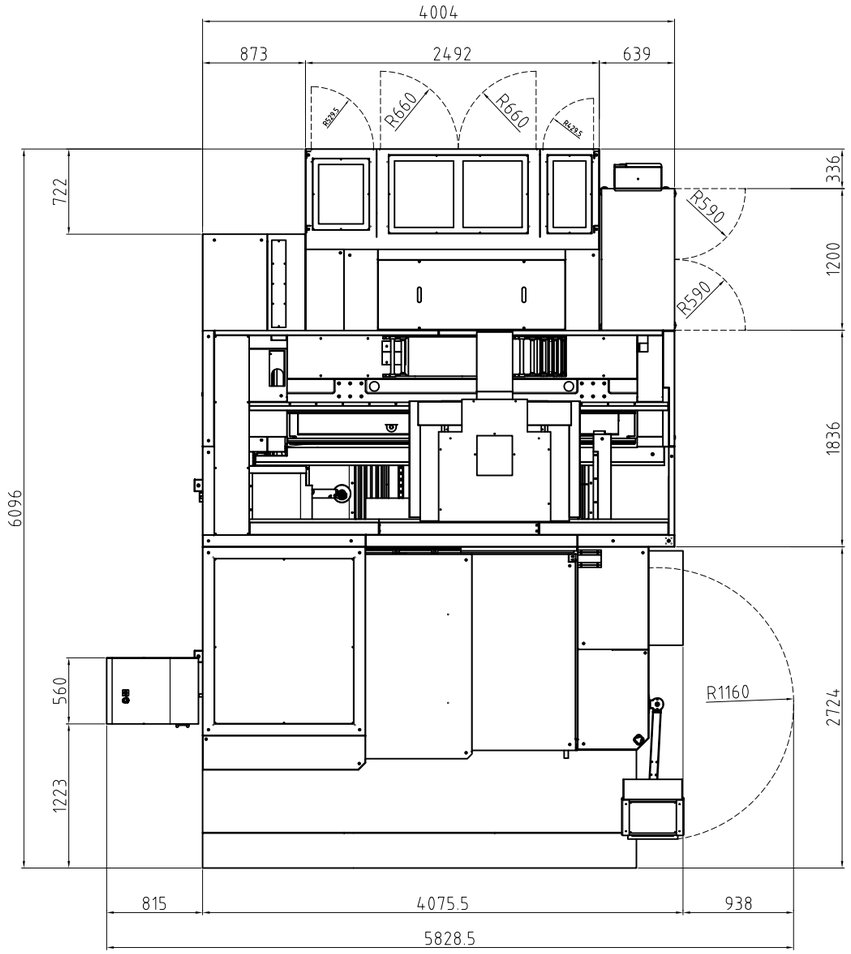
4004
873
2492
639
R660
R660
722
336
R590
R590
1200
1836
6096
560
1223
R1160
2724
815
4075.5
938
5828.5

